


Pluggen

Technische informatie

Borgh® Nylon pluggen lang BNL

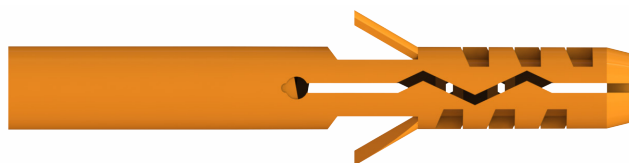

Volle metselsteen



Kalkzandsteen



Beton



Schroefmontage



Doorsteekmontage



Voorsteekmontage



SDS

Toepassing

Nylon pluggen zonder kraag voor volle materialen in combinatie met spaanplaat- en installatieschroeven, montageschroeven, afstandschroeven, stokeinden, houtdraadbouten, ...

Montagetechniek

Voorsteekmontage

Doorsteekmontage

Bouwmaterialen


Beton en geïsoleerde betonpanelen

Volle kalkzandsteen - silicaatsteen

Volle keramische metselsteen - gevelsteen

Kenmerken

- Nylon PA6, ongevoelig voor veroudering en spanningrelaxatie
- Inslagzekering, voorkomt vroegtijdige expansie bij doorsteekmontage
- Verlengde schacht, optimale doorsteekmontage met afstandschroeven
- Schroefgleuf, perfect centrische geleiding van de schroef
- Versprongen blokprofiel, voorkomt knikken van de plug
- Stevige zwaarden, voorkomt meedraaien van de plug
- Toepasbaar met metrische bouten en draadeinden

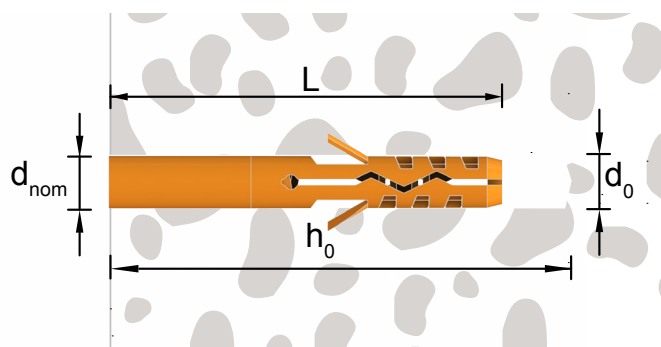

Technische gegevens Borgh Nylon pluggen lang BNL

Maat			6x50	8x60
d_{nom}	Buitendiameter plug	mm	6	8
L	Lengte plug	mm	50	60
d_0	Boorgatdiameter bouw materiaal	mm	6	8
h_0	Minimale boorgatdiepte	mm	60	70
Schroeven				
	Diameter schroeven	mm	3,5-4,5	5-6
	Diameter metrische schroeven	M	4	5
Toegestane trekbelasting*				
N_{zul}	Beton	kN	0,60	0,85
	Kalkzandsteen	kN	0,50	0,80
	Volle keramische metselsteen	kN	0,40	0,60

* Belastingswaarden in combinatie met maximum schroefdiameter